

Rottesikring 5.0



Lauridsen Handel & Import A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9029
info@lhi.dk • www.lhi.dk

Indholdsfortegnelse

SMART ROTTESPÆRRE

5.1.1 L811-2 SMART rottespærre

7

5.1.2 Tilbehør til rottespærre

ROTTESPÆRRE TIL UNIVERSAL & DREHFIX

5.2.1 Rottesikring til Universal & Drehfix ved nyinstallation

11

5.2.2 Rottesikring til Universal & Drehfix ved eksisterende installation

11

VA-produkter til professionelle



Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30

Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9029

Døgnvagt: 7694 6470

E-mail: info@lhi.dk

Med mere end 25 års erfaring som producent og serviceudbyder er Lauridsen Handel & Import A/S en af landets førende leverandører til spildevandsmarkedet.

Via grossister, trælaster og byggemarkeder distribuerer vi produkter, som opfylder menneskers helt basale behov. Uden at de nødvendigvis er klar over det. En række af vores produkter gemmes nemlig væk bag vægge, under gulve, veje, parkeringspladser eller lignende.

Vi har det fint med at leve en relativt skjult tilværelse. Det allervigtigste for os er, at vi hver eneste dag kan løse et eller flere af vore kunders problemer. Hvis entreprenøren eller kloakmesteren akut mangler en overgangskobling, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at denne modtager løsningen hurtigst muligt. Vi ved nemlig, at det er

omkostningstungt at have en gravemaskine og et sjak stående, som ikke kan komme videre med arbejdet.

Denne service kan kun lade sig gøre, idet vi har egenproduktion, et stort varesortiment på lager samt et godt samarbejde med grossister, trælaster og byggemarkeder. Derfor kan vi sikre en høj leveringsgrad samt stor sikkerhed for vore kunder.

Med os som samarbejdspartner får du altid de bedste løsninger til spildevandshåndteringen. Vi står altid klar til at hjælpe bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og kloakmestre med beregninger, dimensioneringer, vejledning samt nogle af markedets bedste produkter.

Rottesikring

SMART rottespærre i syrefast rustfrit stål

- VA godkendt

Er kloakrørene defekte kan rotter finde vej ud i jorden, bygge reder, undergrave bygninger o. lign. Under sådanne forhold formerer rotter sig med stor hast. Rotter er ligeledes i stand til at finde vej op igennem toilettet samt andre installationer i bygningen. Rotter er smittebærere og udgør en stor sundhedsfare. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod dette problem med en gennemtestet og VA godkendt løsning. Vi har udviklet et rottespærre, der passer til alle typer rør.

L 811-2 SMART rottespærre i rustfrit syrefast stål er med to automatiske spjæld, som kun åbner, når det bagerste spjæld påvirkes af vandstrømmen. Rottespærren kan monteres på til- og afløbssiden. Systemet er modulopbygget, så det er fleksibelt i forhold til, hvordan du vælger at montere rottespærret. Du kan supplere med det antal forlængerstænger, der er nødvendige for at tilpasse brønddybden.

Fordele

- Let og hurtig at montere - under 3 min
- Let at tilse og vedligeholde
- Ingen hindring i bundløbet
- Fås til Ø100 - Ø225 mm rør

Rottesikring til Universal og Drehfix

- Til nye installationer

Gulv afløbet kan nu sikres 100% imod rotteangreb inden installation. Før du installerer dit gulv afløb, kan du montere denne rottespærre i rustfrit stål. Rottespærrens hus monteres i udløbsrøret, hvorefter gitteret placeres

i den præfabrikerede slidse. Gitteret kan altid fjernes, således at du får nem adgang til rensmuligheder. Rottespærren dækker den udsatte del i gulv afløbet, og gør at rotter ikke kan gnave i det.

Fordele

- Hurtig montering
- Sikrer mod rotter
- Nem vedligeholdelse

Rottespærre til Universal og Drehfix

- til eksisterende installationer

Rottesikring til Drehfix- og Universal gulv afløb
Denne rottespærre kan anvendes i både Kessel Drehfix- og Kessel Universal gulv afløb. Den helt store fordel ved denne rottespærre er, at den kan monteres i eksisterende installationer. Gitteret skal blot placeres i den præfabrikerede slidse. Den kan altid fjernes, således at du let kan rense gulv afløbet.

Fordele

- Kan anvendes i eksisterende installationer
- Hurtig montering
- Sikrer mod rotter
- Nem vedligeholdelse



Rottesikring

5.0

Smart rottespærre

5.1




Laves
også på
specialmål

L811-2 Smart Rottespærre

Er kloakrørene defekte kan rotter finde vej ud i jorden, bygge reder, og undergrave bygninger ol. under sådanne forhold formerer rotter sig med stor hast. Rotter er også i stand til at finde vej op igennem toilettet og andre afløbsinstallationer. Rotter er smittebærere og udgør derfor en stor sundhedsfare. Derfor er det vigtigt at sikre sig imod dette problem med en gennemtestet og VA godkendt løsning. Det tager under 3 minutter at montere vores rottespærre.

Fordele

- Enkel og hurtig montering
- Fås til alle rørtyper og -dimensioner
- Ingen hindring i bundløbet
- Ø110 mm
- Ø160 mm
- Ø200 - 500 mm efter opgave
- Hurtig levering



Systemet gør det
let at montere
rottespærren

5.1.1 L811-2 SMART rottespærre



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension (mm)	Tolerance (mm)
SMART Rottespærre Ø100 (93-103 mm)	154368111	1630353	Ø100 mm	Ø93-103 mm
SMART Rottespærre Ø150 (145-155 mm)	154368161	1630355	Ø150 mm	Ø145-155 mm
SMART Rottespærre Ø180 (170-180 mm)	154368181	1675341	Ø180 mm	Ø170-180 mm
SMART Rottespærre Ø190 (180-190 mm)	154368191	1675348	Ø190 mm	Ø180-190 mm
SMART Rottespærre Ø200 (190-200 mm)	154368201	1630356	Ø200 mm	Ø190-200 mm
SMART Rottespærre Ø205 (195-205 mm)	154368206	1675349	Ø205 mm	Ø195-205 mm
SMART Rottespærre Ø225 (215-225 mm)	154368226	1630358	Ø225 mm	Ø215-225 mm

5.1.2 Tilbehør til rottespærre

	Navn	Varenr.	DB-nr.	Længde (mm)
	L 811-2 Montagegreb (ON-OFF) monteres som den øverste del af montagestangen.	154368501	1630353	150 mm
	L 811-2 Forlængerstang m/skrue og møtrik. Stængerne kan samles, så de tilpasses dybden på brønden.	154368503	1630355	500 mm
		154368502	1630363	1000 mm
	L 811-2 Adaptersæt monteres som den nederste del af montagestangen.	154368900	1675341	




Kælder afløb

Drehfix

Drehfix kælder afløb type 5 med aftagelig højvandslukke anvendes til ikke-fækalieholdigt spildevand. Afløbet har to klapper, hvoraf den ene klap kan tvangslukkes med håndkraft. Dette fungerer som en nødlukning. Gulv afløbet leveres med vandlås samt aftagelig slamfang. Gulv afløbet fra Kessel installeret i betondæk/gulv.

Fordele

- Med højvandslukke
- Lille og kompakt - perfekt erstatning for ældre støbejerns afløb
- Let adgang til servicering
- Installationsvenlig
- Kan sikres mod rotter vha. en Drehfix rottespærre

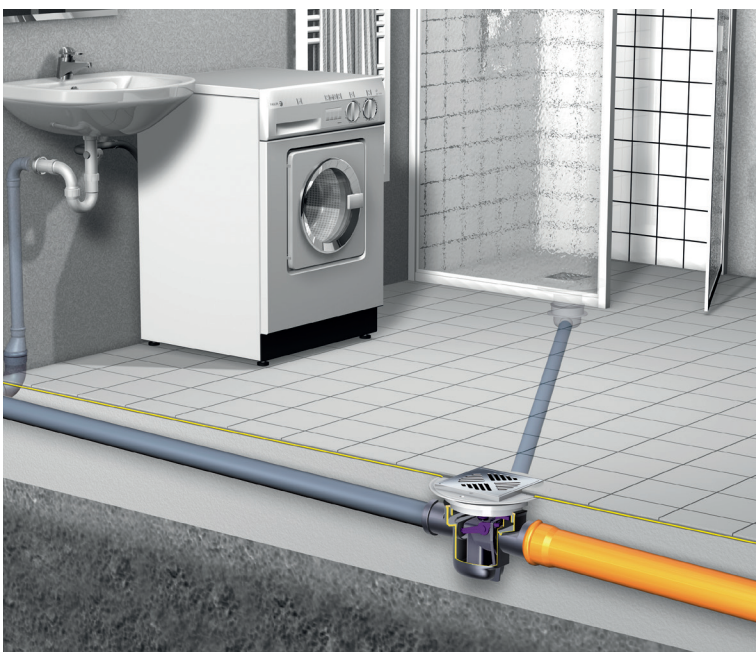

Kælder afløb

Universal

Kessel kælder afløb type 5 med aftagelig højvandslukke anvendes til ikke-fækalieholdigt spildevand. Afløbet har to klapper, hvoraf den ene klap kan tvangslukkes med håndkraft. Dette fungerer som en nødlukning. Topstykket er teleskopisk, hvorved det kan højde- og niveaustilles, så det passer til gulvets højde samt hældning. Gulv afløbet leveres med vandlås, aftagelig slamfang samt tre tilløbsstuds. Gulv afløbet fra Kessel installeret i betondæk/gulv.

Fordele

- Med højvandslukke
- Juster-, rotér og tiltbar topstykke
- Installationsvenlig
- Omkostningseffektiv pga. den lette installation
- Kan sikres mod rotter vha. en Universal rottespærre

Services



Adgang til **dine** priser

Opret en bruger på www.lhi.dk allerede i dag, og få adgang til dine priser. Webshoppen kan du således anvende som digital prisliste, så du hurtigt kan se din pris.



Hurtig adgang til dokumentation

På www.lhi.dk kan du hurtigt finde vejledninger, DOP-erklæringer, godkendelser, reservedelstegninger mv. Under hvert produkt ligger al dokumentation. Derudover kan du hurtigt finde dokumentation under Vidensdeling > Dokumentation



Rottespærre til Universal & Drehfix

5.2



Let og hurtig
at montere

Rottesikring til Universal og Drehfix

- Til nye installationer

Gulv afløbet kan nu sikres 100% imod rotteangreb inden installation. Før du installerer dit gulv afløb, kan du montere denne rottespærre i rustfrit stål. Rottespærrens hus monteres i udløbsrøret, hvorefter gitteret placeres i den præfabrikerede slidse. Gitteret kan altid fjernes, således at du får nem adgang til rens muligheder. Rottespærren dækker den udsatte del i gulv afløbet, og gør at rotter ikke kan gnave i det.

Fordele

- Hurtig montering
- Sikrer mod rotter
- Nem vedligeholdelse


Rottespærre til Universal og Drehfix

- til eksisterende installationer


Rottesikring til Drehfix- og Universal gulv afløb
Denne rottespærre kan anvendes i både Kessel Drehfix- og Kessel Universal gulv afløb. Den helt store fordel ved denne rottespærre er, at den kan monteres i eksisterende installationer. Gitteret skal blot placeres i den præfabrikerede slidse. Den kan altid fjernes, således at du let kan rense gulv afløbet.

Fordele

- Kan anvendes i eksisterende installationer
- Hurtig montering
- Sikrer mod rotter
- Nem vedligeholdelse

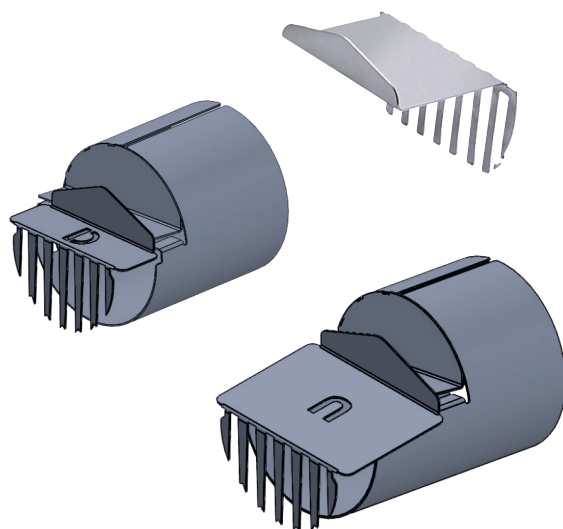


5.2.1 Rottesikring til Universal & Drehfix ved nyinstallation




Navn	Varenr.	DB-nr.
Rottesikring til Drehfix gulv afløb (ved nyinstallation)	110300320	2085694
Rottesikring til Universal gulv afløb (ved nyinstallation)	110300310	2085676


5.2.3 Rottesikring til Universal & Drehfix ved eksisterende installation




Navn	Varenr.	DB-nr.
Rottesikring for Drehfix og Universal gulv afløb i rustfrit stål	110300300	1671329

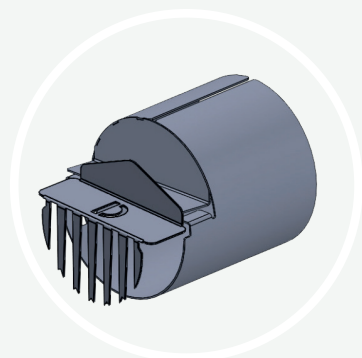

Drehfix
rottespærre
Anvendes ved
nyinstallationer.
Rottespærren
sikrer udløbsrøret
mod gnævning.

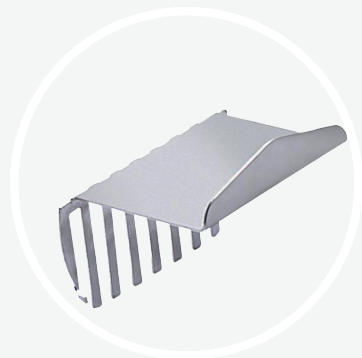

Rottespærre
til Universal og
Drehfix
Anvendes i
eksisterende
installationer.

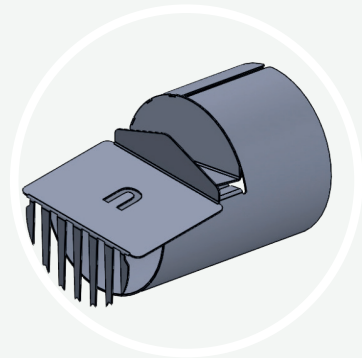

Universal
rottespærre
Anvendes ved
nyinstallationer.
Rottespærren
sikrer udløbsrøret
mod gnævning.

Kælder afløb
Drehfix



Kælder afløb
Universal





Lauridsen Handel & Import A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9029
info@lhi.dk • www.lhi.dk